

POSTE D-P



Poste de luz de estilo minimalista y estilizado, posee una gran capacidad de iluminación debido a su amplio difusor. Ideal para estacionamientos, parques y andadores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en tubo de acero caña recta circular 6" y 8" O Altura: 3-5 metros
- Protección: 1P65
- TCC: 6500K
- 150 W de potencia
- Iluminación LED
- Pintura: Termoconvertible
- Opción galvanizado disponible

APLICACIONES

- Vialidades
- Parques y jardines
- Centros históricos
- Zonas urbanas peatonales

CUALIDADES TÉCNICAS

Grado IK / Grado IP.....	IK08 / IP65
Dimensiones.....	300 x 24 x24 cm
Peso Aproximado.....	32 Kg
Diámetro.....	6-8"
Instalación.....	Placa base de 24x24 cm con anclas
Color.....	Negro
Diseño.....	Opción de logo con corte Laser

DISEÑO PERSONALIZADO




Difusor de polycarbonato



Logo en corte láser horizontal o vertical con difusor

CURVA FOTOMÉTRICA

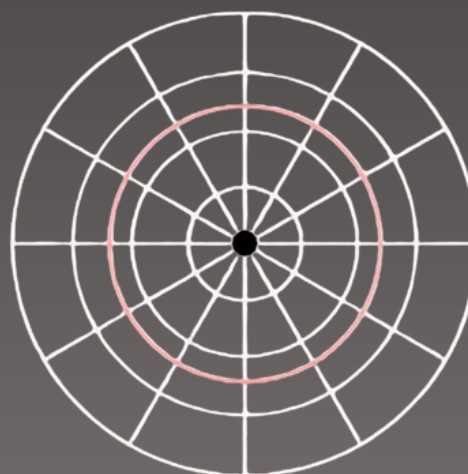

Curva V


LU-DO1003



POSTE D-P



DIMENSIONES

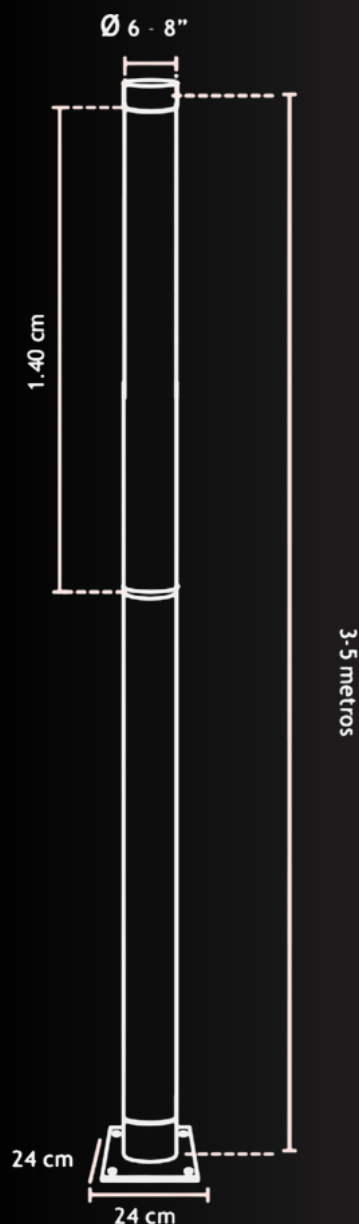

CUALIDADES ELÉCTRICAS

Potencia	150W
Tensión de alimentación.....	120-277 VAC
Frecuencia@60 Hz.....	@60hz
Factor de potencia.....	> 0.90V
Dist. Armónica.....	< 10%
Temp. de operación.....	-40 °C a 50°C
Supresor de picos.....	10 KV 10 kA
Difusor.....	Acrílico Opalino

INFORMES DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS

NOM-003-SCFI-2014

Fotometría, Características eléctricas y fotométricas,
Prueba IP,
Descargas atmosféricas.

CUALIDADES FOTOMÉTRICAS

Óptica Tipo.....	V
CRI /IRC.....	.80
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color.....	6500K
Flujo Luminos.....	15,750 lm
Eficiencia	105 l/W

METODO DE INSTALACIÓN



Paso 1:
Debe realizarse el cableado desde el interior del tubo hasta el dado y con la ayuda cinchos de tela o un material suave, se va levantando el poste hasta posicionarlo en la placa base con las anclas instaladas previamente.



Paso 2:
Se endereza y se aprietan las tuercas y pernos correspondientes a la base y se comprueba la iluminación del poste.
Las dimensiones y diametro de las anclas varian según la altura del poste.

GARANTIA DE 5 AÑOS....
...validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exte-
riores, calles y vialidades, garantizan...
Tener en cuenta: La instalación de los postes...

...validado durante la producción, pasando por una serie de pruebas que cumplen con los estándares requeridos en áreas exte-
riores, calles y vialidades, garantizan...
...confiable y constante.
...adecuadamente para poder cumplir con la garantía del producto.

LU-DO1003

